

-  Stammholz bis 16 cm
-  Einzugsbreite 240 mm
-  Standardgewicht unter 750 kg



Motor und Fahrgestell:

Wassergekühlter 3-Zyl. Kubota-Dieselmotor 16,1 kW (22 PS). Power-Control-System mit Minutenzähler. Industrie-Freilaufkupplung. Einachs-Fahrgestell (80 km/h), vollverzinkt. Zugeinrichtung mit Auflaufbremse und Kugelpkupplung. Stützrad vorne, Abstellstütze hinten. Beleuchtung nach StVZO (prallgeschützt). Luftbereifung 165/70 R13. TÜV-Gutachten und ABE (D, NL, F).

Gehäuse/Trichter/Ausblasrohr:

Einzugstrichter mit Klappe nach CE-Norm. Ausblasrohr schwenkbar mit verstellbarer Streuklappe (nach GS-Norm). Geräuschdämmung.

Hackwerk:

Hackwerk mit Sicherheitsschaltung nach EN 13525. 2-Messer-Hackscheibe mit stufenlos einstellbaren, mehrfach nachschleifbaren Messern (Hackschnitzzellänge 5-25mm). Geschlossenes Messersystem. Horizontales Gegenmesser und vertikale Gegenschneide je 2-fach nutzbar. Hackscheiben-Wickelschutz.

Hydraulischer Einzug:

Eigener Hydraulikkreislauf. PowerGrip Einzugswalzen mit hydraulischem Zwangseinzug und zwei eigenen Ölmotoren. Parallel geführte Oberwalze. Hackschnitzzellängenverstellung hydraulisch.

Zusatzoptionen

Antrieb/Motor

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | (1) Power-Control-System inkl. Minutenzähler | Serie |
| <input type="checkbox"/> | (2) Batterie-Hauptschalter | |

Fahrgestell/Gehäuse

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | (3) Umrüstung Fahrgestell auf 100 km/h |
| <input type="checkbox"/> | (4) Ersatzrad |
| <input type="checkbox"/> | (5) Rundumleuchte, gelb, mit Stativ |
| <input type="checkbox"/> | (6) Elektr. Blitz-Kennleuchte 12 V gelb, mit Stativ |
| <input type="checkbox"/> | (7) Schutzgitter für Rückleuchten |
| <input type="checkbox"/> | (8) Diebstahlsicherung für Kugelpkupplung |

Hackwerk



- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | (9) Flüsterschnitt® Häckselsystem* |
|--------------------------|------------------------------------|

Sonstiges

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | (10) Sonderlackierung |
| <input type="checkbox"/> | (11) Gebühren für Tageszulassung inkl. An- und Abmeldeservice |
| <input type="checkbox"/> | (12) Sicherheitsschaltung (SAFEchip) |

*Es resultiert ein höheres Gesamtgewicht von ca. 800 kg

Adresse/Händlerstempel

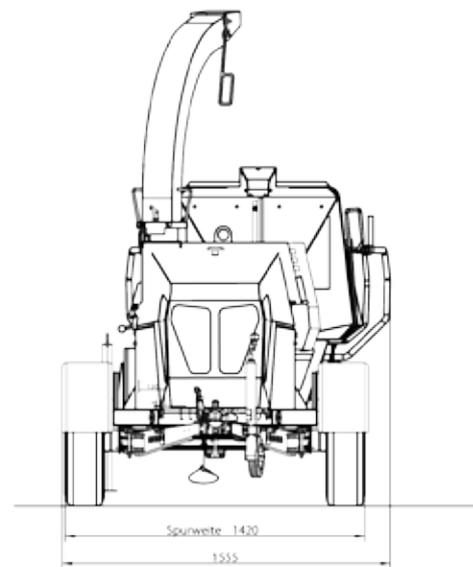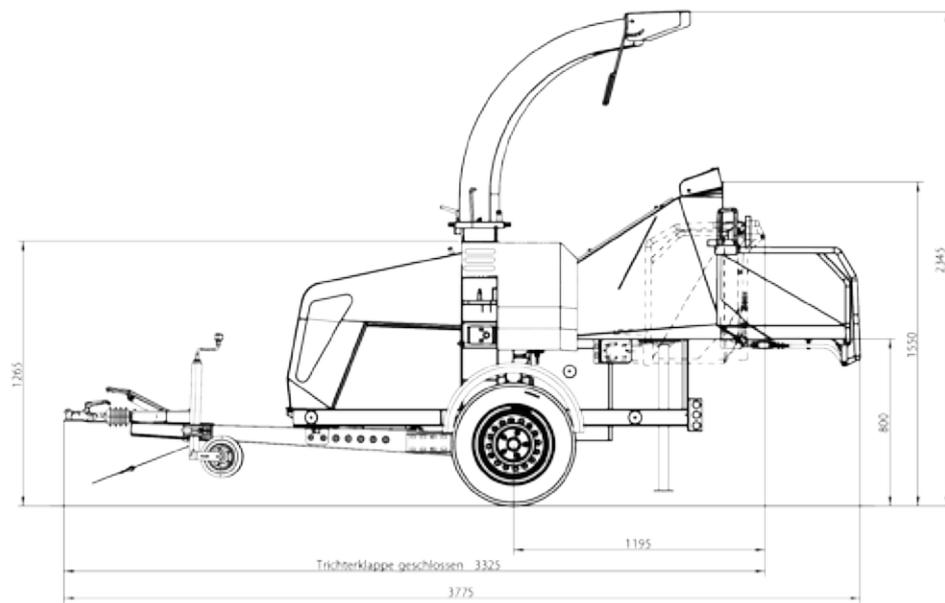

Alle Maße in mm

Der Holzerkleinerer entspricht den Sicherheitsvorschriften der DIN-EN 13525

- ☑ Klappbarer Einzugstrichter nach CE-Norm, mind. 1.500 mm Eingabetiefe
- ☑ Trichtermaße (innen): Breite = 865 mm, Höhe = 720 mm
- ☑ Hackscheibe Ø 660 mm, 30 mm dick
- ☑ Geschlossenes Messersystem für schnellen, sicheren und exakten Messerwechsel
- ☑ Stufenlos hydraulisch einstellbare Hackmesser (Hackschnitzzellänge 5-25mm)
- ☑ Hackmesser mehrfach nachschleifbar für hohe Standzeit (ca. 10x)
- ☑ Horizontales Gegenmesser und vertikale Gegenschneide je 2-fach nutzbar für hohe Standzeiten
- ☑ Top-Wickelschutz am Hauptlager der Hackscheibe
- ☑ PowerGrip-Einzugswalzen, 240 mm breit, mit hydraulischem Zwangseinzug mit zwei eigenen Ölmotoren. Zuverlässiger, gleichmäßiger Einzug mit gleichzeitiger Zentrierung des Häckselgutes (deutlich weniger seitliches Ausschlagens der Äste)
- ☑ Parallel geführte Oberwalze für regelmäßigen und gleichmäßigen Einzug (kein Verkanten des zugeführten Materials)
- ☑ Ausblasrohr mit verstellbarer Streuklappe voll schwenkbar nach GS-Norm
- ☑ Relevante Maschinenteile mit Geräuschdämmung (insbesondere Haube)

Unsere Dieselmotoren übertreffen die Abgasvorschriften der EU 97/68 Stufe III A

- ☑ Wassergekühlter 3-Zylinder Kubota-Dieselmotor mit 16,1 kW (22 PS)
- ☑ Power-Control-System mit Minutenzähler
- ☑ Industrie-Freilaufkupplung, automatisch wirkend zwischen Motor und Hackscheibe, schont alle mechanische Teile beim ausschalten der Maschine
- ☑ Vollverzinktes korrosionsbeständiges Einachs-Fahrgestell für 80 km/h inklusive TÜV-Abnahme und ABE (D, NL, F)
- ☑ Massives Stützrad vorne und Abstellstütze hinten
- ☑ Zugeinrichtung mit Auflaufbremse und Kugelumkupplung
- ☑ Beleuchtung nach StVZO (prallgeschützt)
- ☑ Luftbereifung 165/70 R13
- ☑ Gesamtgewicht: < 750 kg

175 MX

Interessante Optionen:

Schliesing SAFEchip Sicherheitstechnik

- ☑ Berührungslos wirkende Schutzeinrichtung zum Stop der Einzugswalzen durch ein elektromagnetisches Feld.
- ☑ Empfohlen von der BG Gartenbau!
- ☑ Der Chip (19gr, z.B. im Gehörschutz) verhindert, dass der Anwender mit den Einzugswalzen in Kontakt kommt
- ☑ Sicherheitstechnik im Alltag erprobt - Sicherheitswirkung wie auch Arbeitskomfort bestätigt
- ☑ Fügt sich nahtlos in den Arbeitsablauf ein
- ☑ Auch ältere Maschinen sind sofort nachrüstbar

Der Flüsterschnitt® (optional)

- ☑ V-förmige Messer ziehen das Holz gleichmäßiger und vibrationsärmer ein
- ☑ In Kombination mit der zentrierenden PowerGrip-Walze schlägt das Häckselgut kaum noch hin und her
- ☑ Der ziehende Schnitt reduziert das Geräuschniveau um bis zu 30%!
- ☑ Der Messer-schonende Schnitt ergibt eine bis zu 40% längere Messerstandzeit!
- ☑ Bester Anwenderschutz neben der Schliesing SafeChip-Technologie
- ☑ Optional für fast alle Schliesing-Maschinen

schliesing Machinery GmbH

St. Huberter Str. 103

D-47906 Kempen

Tel: +49 (0) 2152 / 9140-0

Fax: +49 (0) 2152 / 9140-50



schliesing®

www.schliesing.com