

TONDEUSE AUTOPORTEE DIESEL KUBOTA

GR1600-II

Avec des caractéristiques très performantes, simples d'utilisation, la tondeuse autoportée GR1600-II vous permet de tondre facilement et de façon très satisfaisante.



Kubota

Rendez votre gazon aussi beau que
votre intérieur ! Avec la GR1600-II,
obtenez une tonte d'aspect
professionnel à chaque utilisation.



La tondeuse autoportée KUBOTA GR1600-II apportera à votre pelouse tous les soins de beauté dont elle a besoin. Sa ligne aérodynamique vous sera très agréable à l'oeil, mais elle dispose également de caractéristiques techniques appréciables qui font d'elle une tondeuse autoportée extrêmement maniable et efficace : la GR1600-II permet en effet à tous d'obtenir un beau gazon qui saura mettre en valeur votre propriété.

TONDEUSE AUTOPORTEE DIESEL KUBOTA
GR1600-II

Nouvelles caractéristiques d'entretien.

Le nouveau bac de ramassage de la GR1600-II est plus léger et plus simple d'utilisation. Son couvercle s'ouvre désormais totalement, offrant une plus facilité de maintenance. Son levier de vidange, assisté par compas à gaz, vous facilitera la vidange du bac.



Bac de ramassage de grande capacité

Le bac de ramassage, d'une capacité de 370 litres est incroyablement robuste et léger, il permet de tondre plus longtemps et évite les arrêts fréquents que nécessite le vidage du bac.

Déflexeur arrière

Un déflexeur arrière est disponible en option lorsque vous choisissez de ne pas utiliser le bac de ramassage. Ce déflexeur éparpille les brins d'herbe directement sur le sol ; il s'attache facilement à la sortie du tunnel qui mène au plateau de coupe.




Nouveau tunnel d'éjection

Beaucoup d'améliorations ont été apportées au tunnel conduisant au plateau de coupe. Il a été élargi pour éviter les éventuels bourrages. Un nouveau capteur électronique a été ajouté pour vous prévenir de la nécessité de vider le bac. Un nouveau levier sur le côté de la tondeuse permet désormais à l'utilisateur d'enlever l'herbe située au niveau du tunnel sans avoir à quitter le siège.



Puissance, fiabilité et économies. L'estampille d'un moteur Kubota.

La tondeuse GR1600-II est équipée d'un moteur diesel de 13,5 ch équivalent d'un moteur à essence de 20 ch, d'un grand réservoir de carburant de 18 litres assurant une grande autonomie. Autre plus de la tondeuse autoportée GR1600-II de KUBOTA : son moteur diesel ne requiert aucun entretien durant l'hivernage. Pour finir, il convient également de ne pas négliger l'aspect financier, en considérant les performances et le faible coût d'entretien, la GR1600-II constitue un véritable investissement.

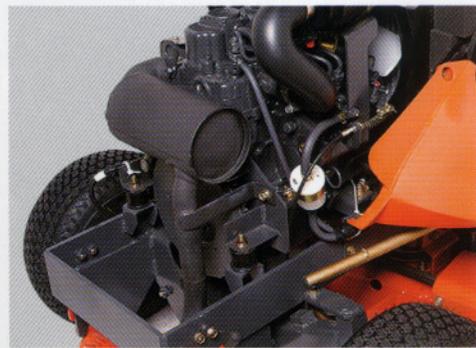

Transmission hydrostatique

La transmission hydrostatique Kubota qui équipe la GR1600-II est particulièrement souple et se commande au pied par une seule pédale. La vitesse de déplacement maximum atteint 10 km/h.



Prise de force

A la différence du système par courroie qui équipe les autoportées de cette catégorie, la GR1600-II diesel dispose d'une prise de force et d'un embrayage multidisque humide d'une grande robustesse, ce choix augmentant la longévité.



Aussi agréable à regarder qu'à utiliser...

Le design stylé de la tondeuse autoportée GR1600-II commence par son capot aérodynamique et ses phares et continue avec son bac de ramassage redessiné et simple d'utilisation. Mais la beauté de son design ne s'arrête pas là ! La GR1600-II offre un confort surprenant. Ses caractéristiques de design ergonomique comprennent une plate forme plane pour réserver un plus grand espace aux jambes ainsi qu'un tableau de bord Easy Checker® pour une visibilité plus grande et plus précise des témoins.



Avec la GR1600-II, obtenir des résultats de 'PRO' est à la portée de tout un chacun !

Le plateau de coupe de la GR1600-II qui utilise un concept de coupe et de ramassage identiques aux plateaux de qualité professionnelle, assure une performance de haut niveau. Cependant, comme le fonctionnement de la GR1600-II est convivial, vous n'avez pas besoin d'être un 'PRO' pour mettre à profit ses qualités exceptionnelles. La largeur de coupe du plateau est de 1,07m.

L'herbe haute et dense ne résiste pas à son passage. Le vidage du bac de ramassage de 370 litres s'effectue sans effort par basculement. Il s'enlève aisément pour équiper la GR1600-II d'un déflecteur arrière en option.



Molette de réglage de la hauteur de coupe facilement accessible



Dispositif de nettoyage du plateau pour le branchement d'un tuyau d'arrosage



Levier de relevage tondeuse avec assistance



Courroie hexagonale extra-longue durée

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle		GR1600-II
Moteur		
Type		2 cylindres, diesel, refroidissement par eau
Puissance	ch (kW)	13,5 (10)
Capacité du réservoir	ℓ	18
Dimension		
Longueur hors tout	mm	2710
Largeur hors tout	mm	1110
Hauteur hors tout	mm	1190
Transmission		Transmission hydrostatique
Mécanisme de transmission		Prise de force
Vitesse de déplacement		
Avant / Arrière	km/h	0 – 10,0 / 0 – 5,0
Embrayage PTO		Multi-disques mécaniques humides
Mécanisme plateau coupe		Cardan de transmission
Tableau de commande de l'opérateur		Voyant lumineux
Réglage siège		Coulisseau
Témoin carburant		Standard
Système de contrôle rapide		Standard
Indicateur de présence du conducteur en tonte		Standard
Indicateur de présence du conducteur en déplacement		Standard
Frein d'arrêt de lame		Embrayage incorporé
Arrêt tondeuse lorsque bac ouvert		Standard
Bac de ramassage		
Capacité	ℓ	370
Accessoires et équipements en option		Défecteur arrière

CARACTERISTIQUES DE LA TONDEUSE

Largeur de coupe	cm (inch.)	107 (42)
Mode de montage de la tondeuse		Raccord rapide
Hauteur de coupe	mm	25 – 102
Réglage hauteur de coupe		Cadran
Position de hauteur de coupe		11
Diamètre minimum non coupé	m	1,7

La société se réserve le droit d'apporter sans préavis toute modification voulue aux caractéristiques sus-mentionnées. Certains accessoires peuvent ne pas être disponibles au R.U.

©2006 Kubota Corporation

Kubota

KUBOTA EUROPE S.A.S.

19-25, rue Jules-Veracruzse-Z.I. -B.P.50088-95101 Argenteuil Cedex France
Tel.: (01) 34 26 34 34 Telecopieur: (01) 34 26 34 99