




### 1504 Pince bordure ciseau fixe

Construction robuste en acier galvanisé pour le transport et la pose de pierres de bordure, bordurettes, margelles ou pierres taillées à la main. Patins en caoutchouc remplaçables.

Type	Charge admis.	Largueur d'ouvert. W	Profondeur T	Longueur des patins B	Poids kg
1504.1	150	0 - 380	200	150	4




Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

### 1505 Pince bordure ciseau réglable

Construction robuste en acier galvanisé pour usage universel grâce à une grande zone d'ouverture de 0 à 600 mm, réglable avec des axes embrochables. Peut être utilisée pour la plupart des éléments d'aménagement extérieur.

Patins en caoutchouc remplaçables.  
Utilisations: Pose de marches pleines

Type	Charge admis.	Largueur d'ouvert. W	Profondeur T	Longueur des patins B	Poids kg
1505.1	200	0 - 600	220	200	12

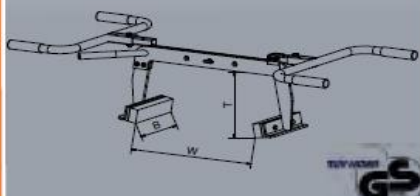

### 1506 Pince intérieur/ extérieur

Pour le transport et la pose manuelle en toute sécurité d'éléments en U et de blocs spécifiques. La préhension est réalisée, selon la place disponible, par l'intérieur ou l'extérieur de l'élément à déplacer.

Ecartement prise extérieure de 0 à 150 mm, écartement prise intérieure de 240 à 400 mm.

Type	Charge admis.	Largueur d'ouvert. W1	Largueur d'ouvert. W2	Profondeur T	Longueur des patins B	Poids kg
1506.1	100	0 - 150	240 - 400	100	50	9



de l'extérieur

de l'intérieur

